


Automatik-Sackzunähanlage mit dem Nähteil der Sackzunähmaschine 2200

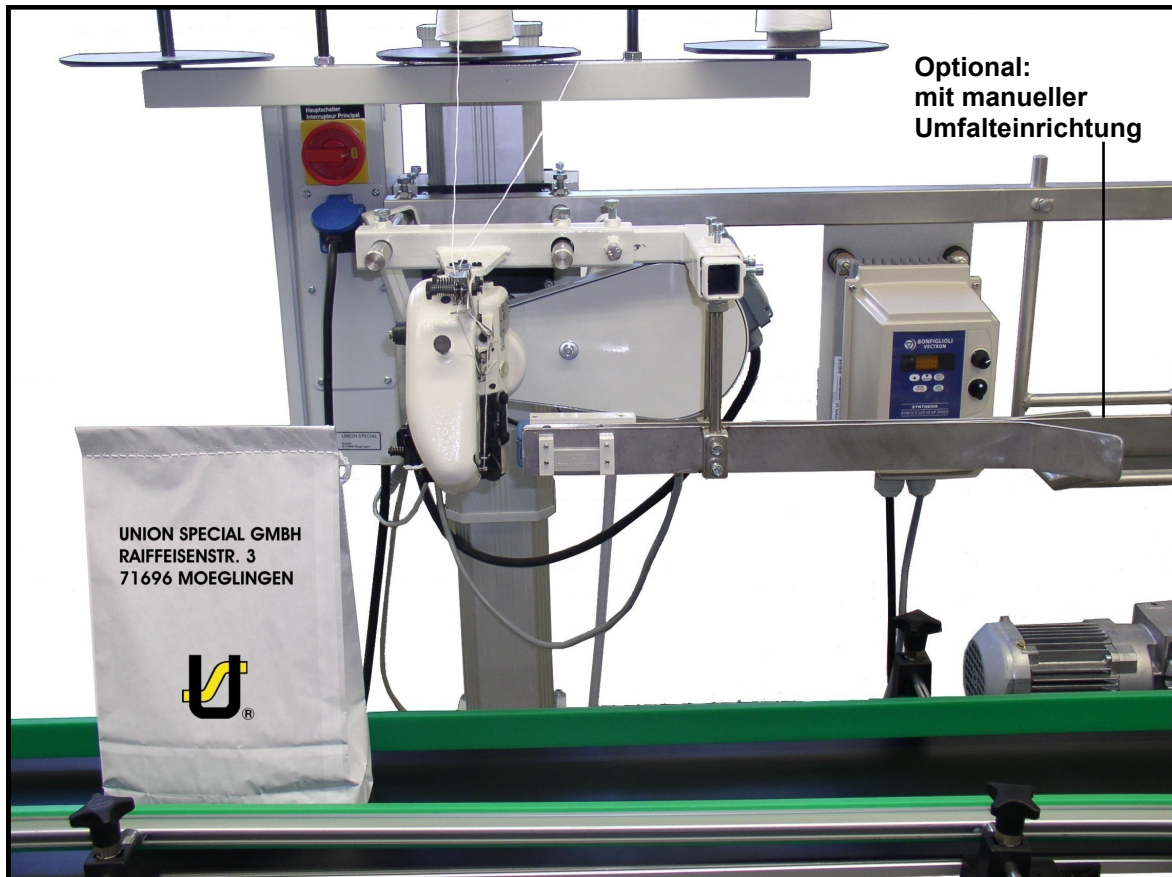

Optional:
mit manueller
Umfalteinrichtung

1200LOE

Teleskopsäule mit Fußplatte, stufenlos von Hand höhenverstellbar, Verstellbereich 350 mm (750 mm bis 1450 mm von Unterkante Säule bis Nadel).

Nähteil der Sackzunähmaschine zweifädig.

1500LOE: Wie 1200LOE, jedoch motorisch höhenverstellbar, Verstellbereich 400 mm (765 mm bis 1165 mm von Unterkante Säule bis Nadel).

91606KG1.50-0.25

Gurttransportband, Geschwindigkeit stufenlos verstellbar. Standardgeschwindigkeit 10 m/Min., Länge 1,5 m, Gurtbandbreite 250 mm, Höhe 800 mm. Andere Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten: Antrieb durch Drehstrommotor 220 - 240 / 380 - 415 Volt, 50 Hz, 0,25 kW, IP54. Start-Stopp der Nähmaschine und Fadenketten- bzw. Bandtrennung erfolgen automatisch über Lichtschranke.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

1200LOEAB

Teleskopsäule mit Fußplatte, stufenlos von Hand höhenverstellbar, Verstellbereich 350 mm (750 mm bis 1450 mm von Unterkante Säule bis Nadel).

Nähteil der Sackzunähmaschine zweifädig mit Bandeinlassapparat, Bandbreiten 50 oder 60 mm.

1500LOEAB: Wie 1200LOEAB, jedoch motorisch höhenverstellbar, Verstellbereich 400 mm (765 mm bis 1165 mm von Unterkante Säule bis Nadel).