

Vierkant-Teleskopsäulen Manuelle Höhenverstellung für Union Special Hochleistungs Sackzunähmaschinen

20600EEBC

Zur Aufnahme einer Standard-Sackzunähmaschine der Klassen BC200 oder 80800.

Verstellbereich 750- 1450 mm (Unterkante Säule bis Nadel), 350 mm stufenlos mit Kurbel verstellbar und 350 mm in sieben Stufen von je 50 mm.

Die Nähmaschine wird über einen angebaute Fußschalter gesteuert.

Nachrüstbar zum Anschließen eines Transportbandes. Die Breite des Transportbandes sollte nicht mehr als 600 mm betragen.

Jede Säule ist mit einem Motor und einem Schaltkasten mit abschließbarem Hauptschalter ausgestattet.

Die elektrischen Teile sind durch einen Trenntransformator geschützt.


Ausgestattet mit Fadenständer für zwei Kone Nähfäden und falls benötigt, für eine Kone Dichtkordel.

Zuführrichtung der Säcke nur von rechts nach links möglich.

20600FEBC

Wie 20600EEBC, jedoch zur Aufnahme einer Automatik-Sackzunähmaschine der Klassen BC200 oder 80800.

Die Nähmaschine wird über einen eingebauten Taster gesteuert.

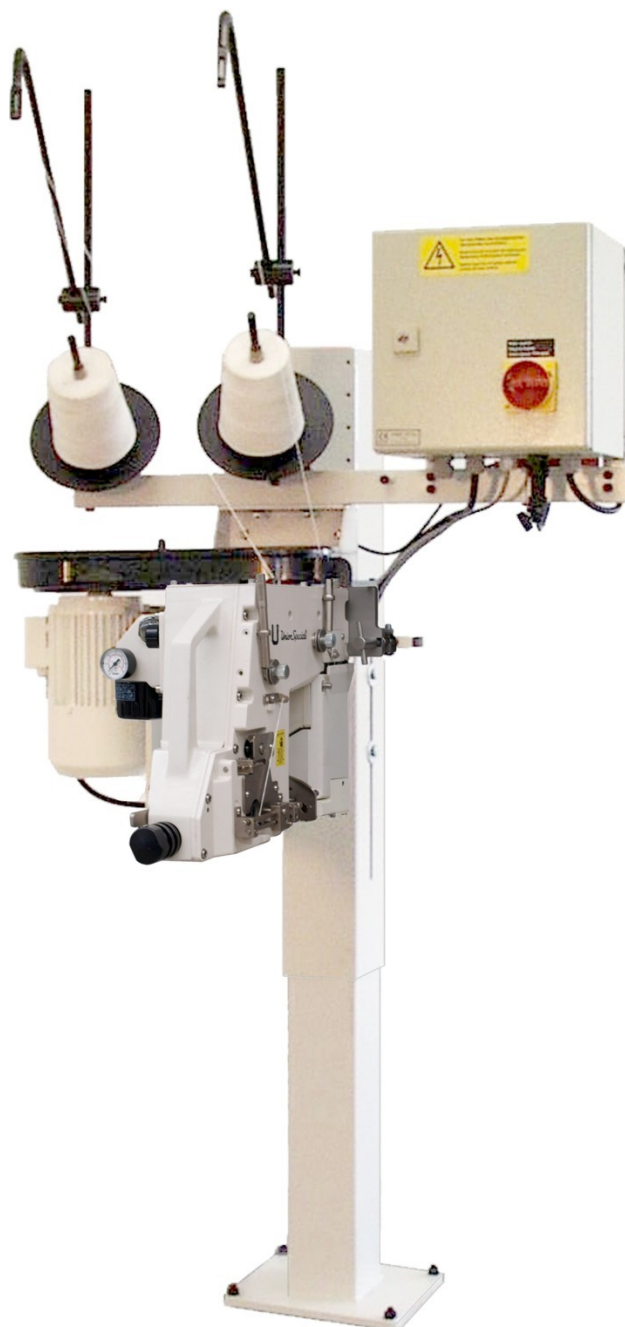

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH