


Die bessere Wahl. . .



Riementransport

NEU

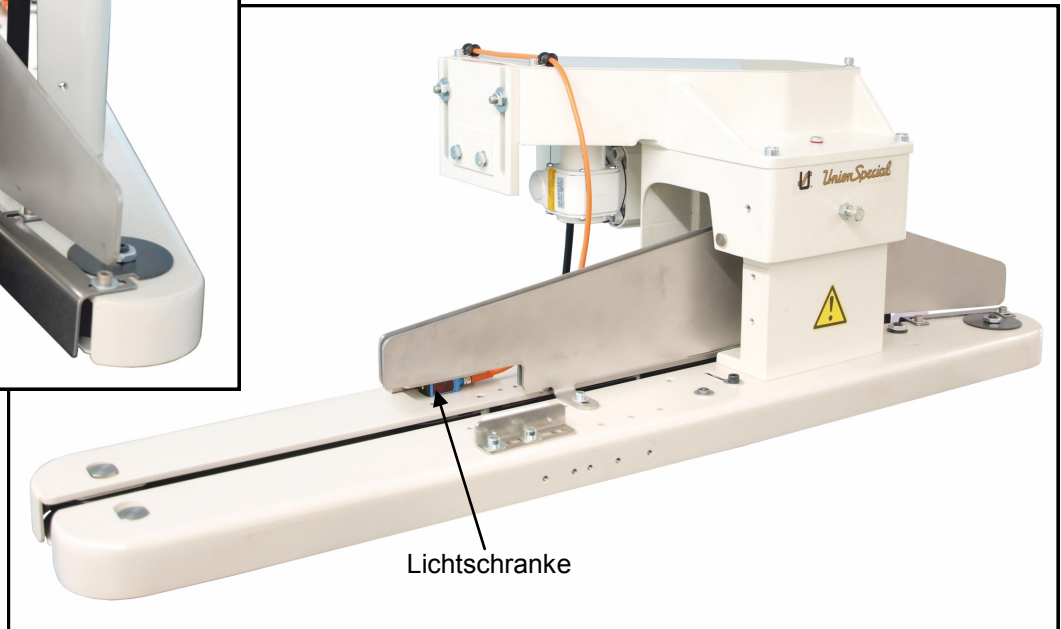

. . . zum Verschließen von Säcken

**Sackzuführeinrichtung mit Riementransport
für die schnellen, leistungsstarken Sackzunähmaschinen
Klassen BC200, BCE200 und 80800**

Frequenz gesteuerte Zuführgeschwindigkeit, Spannung für Motor: 230 V, Wechselstrom, 50 Hz

BFB29905A: Sackzuführeinrichtung mit Riementransport (V-förmiger (V), langer Sackezug)
Der gespreizte Papier-, HDPE-Folien- oder PP-Gewebesack wird der Nähmaschine zugeführt. Zuführgeschwindigkeit 11-23 m/min. bei 50 Hz. Abhängig von der Länge und Füllhöhe des Sackes kann die Naht max. 120 mm tief im Sack liegen. Im Regelfall ca. 30-40 mm.

Allgemeine Beschreibung:

Alle außenliegende Teile sind rostgeschützt.

Transportriemen zur Schonung des Sackmaterials.

Schutzgrad: IP 55. Isolierstoffklasse: F.

Lackierung: RAL 9002 - pulverbeschichtet.

Lieferung einschließlich Einschaltteilesatz 29926A (Schleppschalter) zum Starten der Nähmaschine.

Optional: Über Lichtschranke 29926EOS (Siehe Bild)

Abweichende Spannung und Frequenz auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH