



**EINNADEL DREIFADEN ÜBERWENDLICH-NÄHMASCHINEN  
PERFEKT ZUM ANNÄHEN VON SEILEN AN NETZRÄNDER**

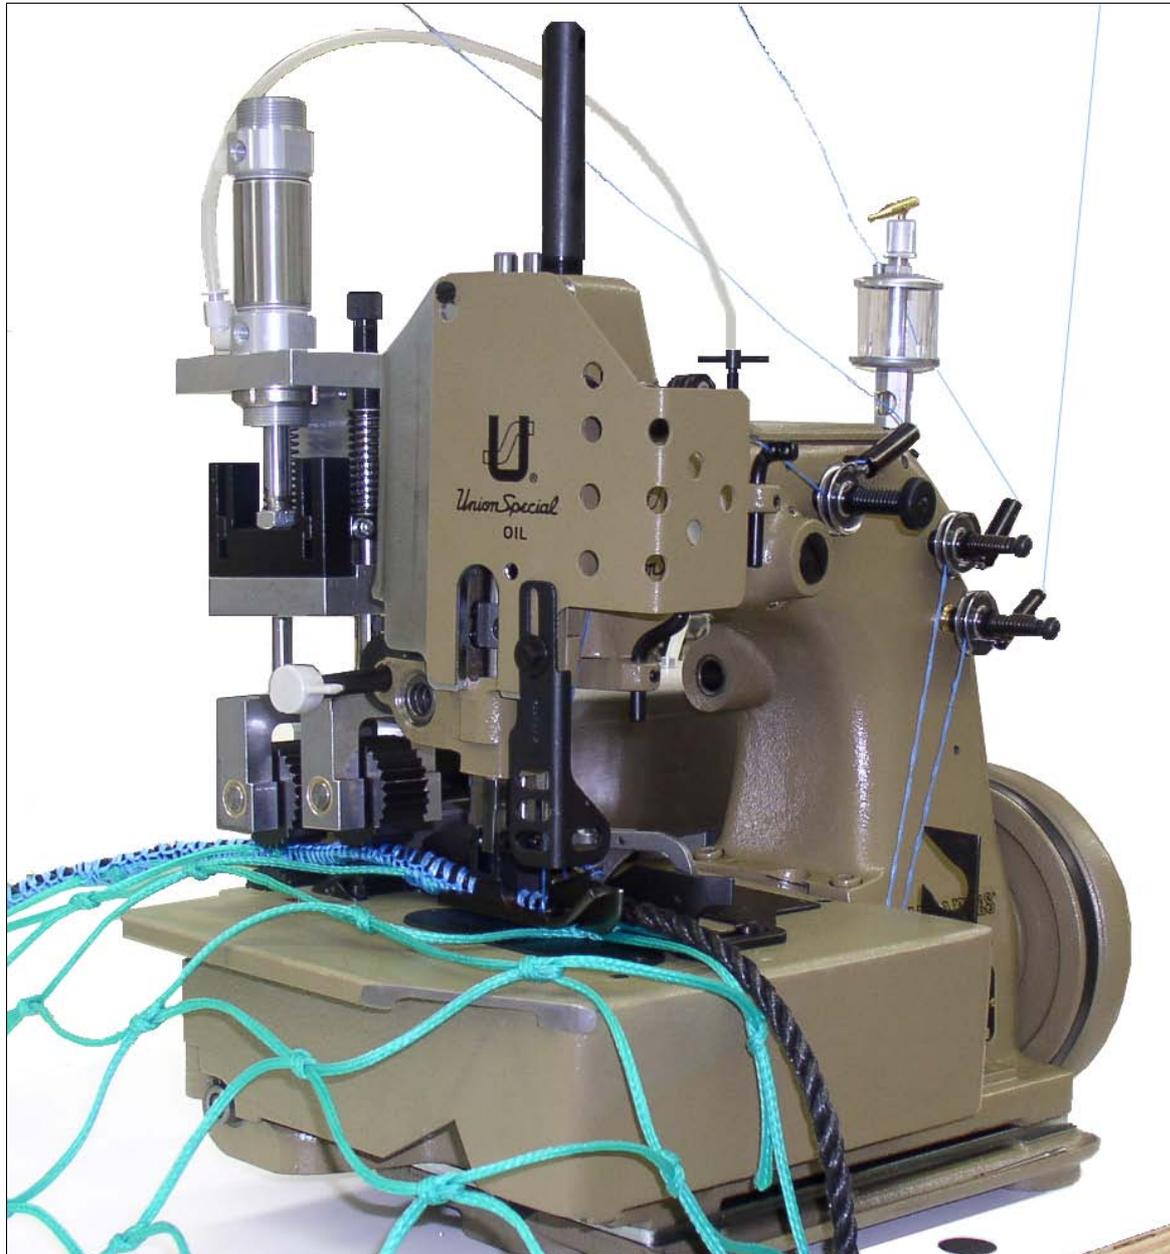


**81500CZ3374A    81500CZ3374B**  
mit  
**Nähtisch UN380G132**

- **ROBUST**
- **LEISTUNGSSTARK**
- **ZUVERLÄSSIG**
- **SCHNELL**

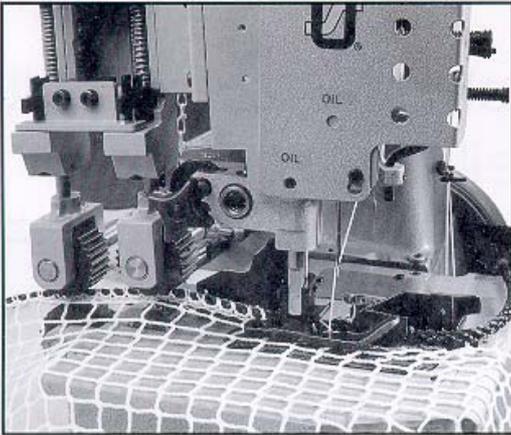

81500CZ3374A FÜR 4 - 12 mm SEILE

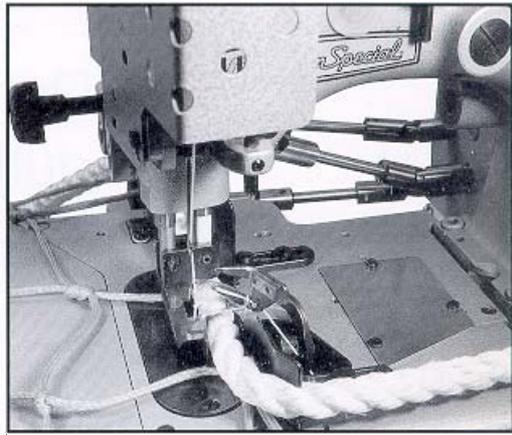


81500CZ3374B FÜR 10-16 mm SEILE

### Technische Merkmale:


Stichlänge: 4 - 12 mm  
 Standardstichlänge: 10 mm  
 Nähgutdurchgang: 2 - 10 mm / 2 - 12 mm

Durchmesser Seile: 4 - 12 mm / 10 - 16 mm (materialabhängig)  
 Standardnadel: 9853GA300/120  
 Nadel (auf Anfrage): 9844GAN300/120  
 Nadelhub: max. 71 mm


### Stichtyp / Nahtbild:




Stichtyp 504  
Nahtbild EFd-1




Netz diagonal zum  
Abschlussseil



Netz parallel zum  
Abschlussseil



Netz parallel  
zusammennaehen



Stichtyp 504  
Nahtbild SSa-1

Netz diagonal  
zusammennaehen

Maschinen Typ	Beschreibung	Anwendung	Stichzahl/ Minute	Erforderlicher Arbeitsplatz
<b>81500CZ 3374A</b>  Hochhub-Maschine	Einnadel Dreifaden Überwendlich-Nähmaschine Handrad-Durchmesser = 150 mm Motor-Scheibendurchmesser = 100 mm Nadelfaden: Netzgarn 210/24 Netzgarn 210/30 PP-Garn, 4000 Denier Greiferfaden: Netzgarn 210/24 Netzgarn 210/30 PP-Garn, 4000 Denier Transport: Intermittierender Schritt-Doppelpuller, zwei obere und eine untere Rolle angetrieben, Rollenzahlteilung 5 mm, Stichplatte ohne Transporterschlitze, zum Nähen parallel zu den Maschen. Schritt-Doppelpuller mit Stichplatte und Transporteur zum Nähen diagonal zu den Maschen. Zusatzteile zum Annähen von Seilen von 10 - 16 mm, abhängig von Netzdicke und Größe der Knoten: Stichplatte 81524LA Stoffführungszunge 81503MA Stoffkantenführung 81303FLA Greiferunterleggring 81537	Zum Annähen von Seilen mit einem Durchmesser von 4 bis 12 mm (abhängig von Netzdicke und Größe der Knoten) als Randabschluß oder als Spannseil an Netze, besonders an Sport-, Schutz- und Sicherheitsnetzen. Für Netze, an denen parallel zu den Maschen genäht wird, wird in der Nähmaschine kein Transporteur verwendet, die Stichplatte ist ohne Transporterschlitze (Standardausführung). Für Netze, an denen diagonal zu den Maschen genäht wird, wird ein Transporteur mit passender Stichplatte verwendet (beigepackt), Stichlänge max. 10 mm. Zum Zusammennähen von Netzen ab 45 mm Maschenweite.	1200, je nach Nähoperation und Materialbeschaffenheit. Empfohlene Betriebsdrehzahl 950.	UN380G132 Nähtisch mit Kupplungsmotor.
<b>81500CZ 3374B</b>	Wie 81500CZ3374A jedoch mit Teilen zum Annähen von Seilen von 10 - 16 mm Dicke.			

**Nähversuche für beide Maschinen erforderlich.**

Änderungen vorbehalten © Union Special