



2800AML550-30



301 FSa-1
 301 LSa-1

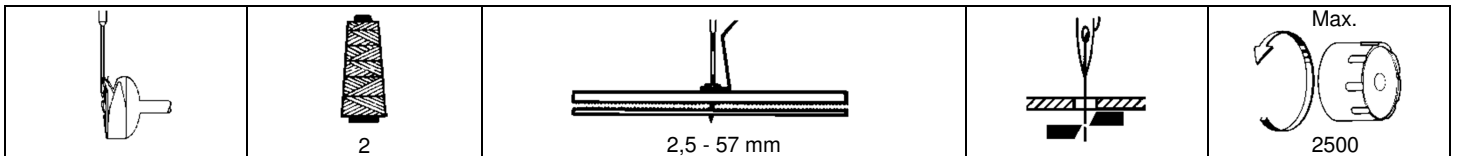

Gummiring-Schließautomat

Nähautomat mit programmierbarer Steppstich-Riegelmaschine zum Herstellen von überlappt oder flach auf Stoß zusammengenähten Gummiringen für Slips, Strumpfhosen, medizinische Bandagen und ähnlichen Artikeln. Für Gummibandbreiten von 2,5 bis 57 mm.

Kleinster Umfang der Gummiringe ca. 160 mm. Die Maschine ist mit einem Sensor ausgestattet, welcher Dickstellen oder Stöße im Gummi erkennt und automatisch herausschneidet.

Bis zu 691 Nahtbilder können bei Verwendung einer Diskette mit dem Programmiergerät der Maschine gestaltet werden.

Kurze Umrüstzeit zwischen verschiedenen Größen und vom Nähen auf Stoß zu überlapptem Nähen.

Zusätzlich lieferbar:

Abstapelvorrichtung,
 Bügelstation zum Glätten von Knicken im Gummi.

Robot assemblage élastique

Poste complètement automatique à grande vitesse avec un dispositif programmable d'arrêts à point noué pour fabriquer des anneaux élastiques pré-fermés. Les anneaux sont fermés bout-à-bout ou avec une couture de chevauchement, pour slips, collants, bandages médicaux etc. Pour largeurs d'élastique de 2,5 à 57 mm.

Rangée min. des anneaux élastiques env. 160 mm. Le robot est muni d'un détecteur pour distinguer et découper automatiquement aucun gonflement ou pile dans la bande élastique.

Programmable jusqu'à 691 différents schémas de couture en utilisant une disque avec la boîte à programmer de la machine. Très peu de temps nécessaire pour passer d'une taille à une autre, ou de changer de couture bout-à-bout à couture de chevauchement.

En option:

Empileur,
 Station de repassage pour lisser les faux plis de l'élastique.

Elastic Joining Robot

Fully automatic unit with a programmable lockstitch bartacker for producing pre-closed elastic rings for slips, pantyhose, medical bandages or similar applications. Elastic width 2.5 to 57 mm.

Smallest circumference of the elastic rings of approx. 160 mm. Machine is equipped with a sensor, which recognizes lumps or butt joints in the elastic and are cut out automatically.

Up to 691 seam types can be regulated with the programmer when using a diskette.

Short change over time between different sizes and between butted and overlapped seams.

Optional:

Stacker,
 Ironing Station for smoothing out creases from the elastic.

Robot para unir elásticos

Unidad completamente automática con máquina de presillas programable de respunte, para la producción de aros elásticos previamente cerrados para slips, pantalones, vendajes médicos o similares. Anchura del elástico de 2,5 a 57 mm.

Circunferencia mínima de elásticos 160 mm. La máquina esta equipada con un sensor, que reconoce puntos gruesos que recorta automáticamente.

El dispositivo de programar de la máquina puede crear hasta 691 diseños diferentes, utilizando un diskette.

Poco tiempo de cambio entre las diferentes medidas, así como para el cambio entre las costuras tope y las costuras cargadas.

Opcional:

Apilador
 Estación de planchado para eliminar las arrugas del elástico.