


**TANDEM-NADEL DOPPELKETTENSTICHMASCHINE MIT OBER- UND UNTERTRANSPORT FÜR DIE LEISTUNGSSTARKE FERTIGUNG VON SÄCKEN**

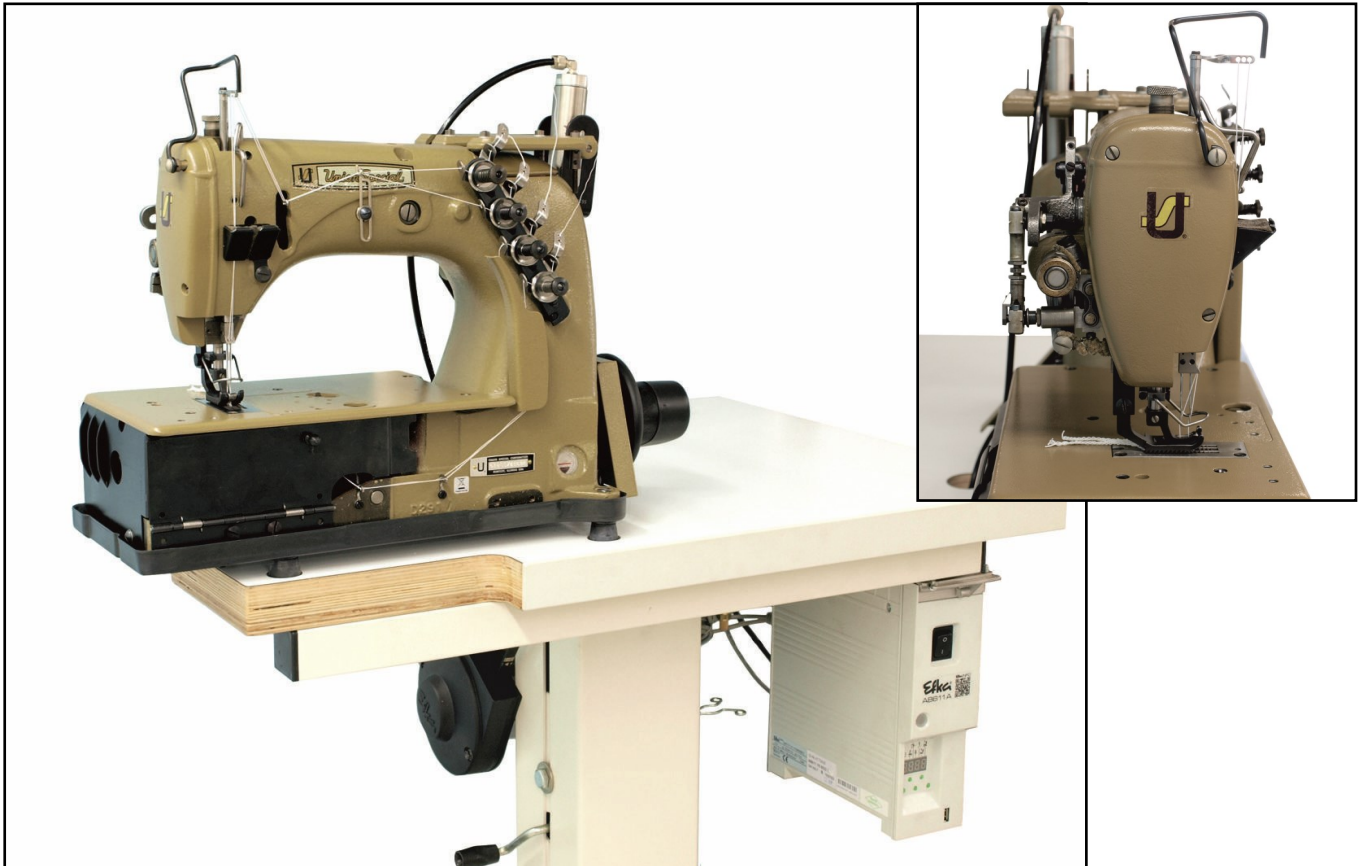

**53800Z4068A**

Zweinadel-Doppelkettenstich-Flachbettmaschine mit Ober- und Untertransport. Zur Herstellung lagengleicher Nähte an mittelschweren Säcken (FIBCs) aus Polypropylen Bändchengewebe.

Max. Drehzahl:	3300 Stiche/Min. (abhängig von der Nähoperation)
Fadenanzahl:	vier, Maschine eingenäht mit 1300 Denier
Nadel:	zwei, Standard 130GS140/054
Nahtbild:	(401.401) SSa-2
Stichlänge:	3,5 mm
Nadelabstand:	0,4 mm (versetzt)

Aufstellung: PN463A862L Pedestal mit kupplungslosem Elektronik-Antrieb.  
Elektropneumatische Drückerfußliftung.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH