



# Union Special® 53800BZ18-4031A

## 53800BZ18-4031

### ZWEINADEL UNTER- UND OBERTRANSPORT NÄHMASCHINE ZUM EFFEKTIVEN HERSTELLEN VON SÄCKEN




Nähteile für  
53800BZ18-4031A:

**A10350GB** Obertransporteur  
**A10801B18** Drückerfuß

Nähteile für  
53800BZ18-4031:

**A10350G** Obertransporteur  
**A10350E** Untertransporteur  
**A10801-18** Drückerfuß  
**A10802-18** Stichplatte

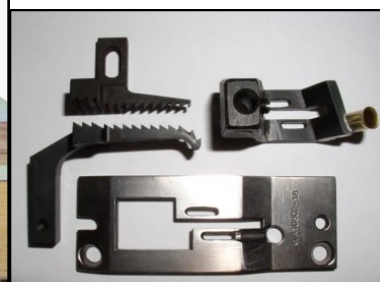

**53800BZ18-4031A** Flachbett Hochhub Nähmaschine - linke Nadel vorne - für zwei unabhängige Reihen von 401 Doppelkettenstichnähten.

Angetriebener, unabhängig einstellbarer Obertransport mit alternierendem Drückerfußsystem zusätzlich zum Untertransport, um gleichmäßiges Transportieren und perfekt aufeinanderliegende Lagen von mittlerem gewebten Polypropylengewebe zu gewährleisten. Eingebautes Zentralschmiersystem, angetrieben durch eine Filter-Ölrücklaufpumpe.

Nahtbild:	(401.401) SSa-2
Stichlänge:	3,6 - 5,5 mm
Standardstichlänge:	5,5 mm
Nadelabstand:	7,2 mm
Nadel:	147GS170/067
Maximale Nähgeschwindigkeit:	3300 Stiche/ min. (abhängig von Material und Stichlänge)
Nähgutdurchgang:	7,1 mm



(401.401) SSa-2

#### 53800BZ18-4031

Wie 53800BZ18-4031A, jedoch mit Führungen für 3 mm Dichtungskordel von oben und / oder unten zum Abdichten der Nadeleinstiche der linken Nadel.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

Union Special GmbH  
Raiffeisenstraße 3  
71696 Möglingen, Germany  
Tel: +49 (0)7141/247-0, Fax: +49 (0)7141/247-100  
www.unionspecial.de

Union Special, LLC. 11-09\_de  
One Union Special Plaza  
Huntley, IL 60142, USA  
Phone: 847/669 4500, Fax: 847/669 4239  
www.unionspecial.com