



Union Special 53800BZ18-4031A
53800BZ18-4031

ZWEINADEL UNTER- UND OBERTRANSPORT NÄHMASCHINE ZUM EFFEKTIVEN HERSTELLEN VON SÄCKEN




**Nähteile für
53800BZ18-4031A:**

A10350GB Obertransporteur
A10801B18 Drückerfuß

**Nähteile für
53800BZ18-4031:**

A10350G Obertransporteur
A10350E Untertransporteur
A10801-18 Drückerfuß
A10802-18 Stichplatte

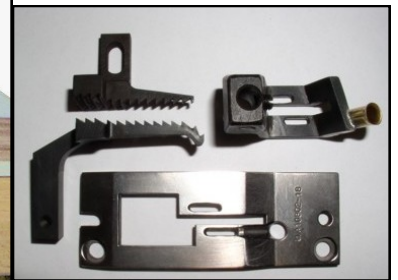

53800BZ18-4031A Flachbett Hochhub Nähmaschine - linke Nadel vorne - für zwei unabhängige Reihen von 401 Doppelkettenstichnähten.

Angetriebener, unabhängig einstellbarer Obertransport mit alternierendem Drückerfußsystem zusätzlich zum Untertransport, um gleichmäßiges Transportieren und perfekt aufeinanderliegende Lagen von mittlerem gewebten Polypropylengewebe zu gewährleisten. Eingebautes Zentralschmiersystem, angetrieben durch eine Filter-Ölrücklaufpumpe.

Nahtbild:	(401.401) SSa-2
Stichlänge:	3,6 - 5,5 mm
Standardstichlänge:	5,5 mm
Nadelabstand:	7,2 mm
Nadel:	147GS170/067
Maximale Nähgeschwindigkeit:	3300 Stiche/ min. (abhängig von Material und Stichlänge)
Nähgutdurchgang:	7,1 mm



(401.401) SSa-2

53800BZ18-4031

Wie 53800BZ18-4031A, jedoch mit Führungen für 3 mm Dichtungskordel von oben und / oder unten zum Abdichten der Nadeleinstiche der linken Nadel.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

Union Special GmbH
Raiffeisenstraße 3
71696 Möglingen, Germany
Tel: +49 (0)7141/247-0, Fax: +49 (0)7141/247-100
www.unionspecial.de

Union Special, LLC. 11-09_de
One Union Special Plaza
Huntley, IL 60142, USA
Phone: 847/669 4500, Fax: 847/669 4239
www.unionspecial.com